

CAMOS

TO DO A GOOD JOB



Monitore Monitors

CM-502R



Schwarz-Weiß 5" CRT Monitor
Black / White 5" CRT Monitor

2 Kamera Eingänge
2 Camera Inputs
Stromversorgung 12V / 24V
Power Supply 12V / 24V

CM-505R



5" TFT LCD Farb-Monitor
5" TFT LCD Colour-Monitor

2 Kamera Eingänge
2 Camera Inputs
Stromversorgung 12V
Power Supply 12V
inkl. Fernbedienung
Remote Control

CM-562R



5,6" TFT LCD Farb-Monitor
5,6" TFT LCD Colour-Monitor

2 Kamera Eingänge
2 Camera Inputs
Stromversorgung 12V / 24V
Power Supply 12V / 24V

CM-703



7" TFT LCD Farb-Monitor
7" TFT LCD Colour-Monitor

1 Kamera Eingang
1 Camera Input
Stromversorgung 12V / 24V
Power Supply 12V / 24V

CM-708



7" TFT LCD Farb-Monitor
7" TFT LCD Colour-Monitor

2 Kamera Eingänge
2 Camera Inputs
Stromversorgung 12V / 24V
Power Supply 12V / 24V
inkl. Fernbedienung
Remote Control

CM-709M1



7" TFT LCD Farb-Monitor
7" TFT LCD Colour-Monitor

3 Kamera Eingänge
3 Camera Inputs
Stromversorgung 12V / 24V
Power Supply 12V / 24V
inkl. Fernbedienung
Remote Control

-- NEW TECHNOLOGY -- NEUESTE TECHNOLOGIE -- NEW TECHNOLOGY -- NEU
 hochauflösende Digital-Pannels -- high resolution digital pannels

CM-709M2



Split Screen
7" TFT LCD Farb-Monitor
Split Screen
7" TFT LCD Colour-Monitor

Quad-Split- Funktion integriert
 Quad-split-function integrated
 4 Kamera Eingänge
 4 Camera Inputs
 Stromversorgung 12V / 24V
 Power Supply 12V / 24V
 Auto Dimmer
 Auflösung 800X480 (digital)
 Resolution 800X480 (digital)

CWM-700



Wassergeschütztes Aluminium Gehäuse
7" TFT LCD Farb-Monitor Split Screen
Waterprotected Aluminium housing
7" TFT LCD Farb-Monitor Split Screen

Quad-Split-Funktion integriert
 Quad-split-function integrated
 4 Kamera Eingänge
 4 Camera Inputs
 Stromversorgung 12V / 24V
 Power Supply 12V / 24V
 Auto Dimmer
 Auflösung 800X480 (digital)
 Resolution 800X480 (digital)

Technische Daten Technical Details

Modell	CM-410	CM-502	CM-505R	CM-562R	CM-703	CM-708	CM-709M1	CM-709M2	CWM-700
Typ	Colour TFT	B/W CRT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT
Bildschirmdiagonale / screen size	4,1"	5" (12,7cm)	5" (12,7cm)	5,6" (14,2cm)	7" / 17,8cm	7" / 17,8cm	7" / 17,8cm	7" / 17,8cm	7" / 17,8cm
Seitenverhältnis / aspect ratio	4:3	4:3	4 : 3	4:3	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16:9	16:9
Auflösung / resolution	320 x 240	---	320 x 234	320 x 234	480 x 234	480 x 234	480 x 234	800 x 480	800 x 480
Blickwinkel / view angle (L/R/U/D)	65°/65°/60°/65°	---	50°/50°/35°/10°	65°/65°/45°/65°	60°/60°/50°/40°	60°/60°/50°/40°	60°/60°/40°/60°	70°/70°/45°/45°	70°/70°/45°/45°
Video System	NTSC / PAL / Auto	PAL	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto
Helligkeit / brightness	280cd/m ²	---	450cd/m ²	350cd/m ²	400cd/m ²	400cd/m ²	500cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
Kontrast / contrast	200:1	---	350:1	300:1	400:1	400:1	300:1	400:1	400:1
Spiegel / mirror	from Camera	nor/mir	nor/mir	from Camera	from Camera	nor/mir	nor/mir	nor/mir	nor/mir
Dimmer	automatically	manually	manually	manually	manually	manually	auto	auto	auto
Stromverbrauch / power consumption	6W bei 12V	12W at 12V	7,8W at 12V	7,8W at 12V	9W at 12V	9W at 12V	9W at 12V	7,8W at 12V	7,8W at 12V
Stromversorgung / voltage	12-24V	12-24V	12V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
Anschlüsse / connectors	1xCAM 1xAV in	2xCAM in 1xAV in	2xCAM in 1xAV in	2xCAM in 1xAV in	1xCAM 1xAV in	2xCAM in 1xAV in	3xCAM in 1xAV in	4xCAM in 1xAV in	4xCAM in 1xAV in
Steuerleitungen / trigger line	1	2	2	2	1	2	3	4	4
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +60°C	-15°C to +60°C	-15°C to +50°C	-15°C to +60°C	-15°C to +65°C	-15°C to +65°C	-10°C to +60°C	-10°C to +60°C	-10°C to +60°C
Lagertemperatur / storage temperature	-20°C bis +70°C	-25°C to +85°C	-25°C to +60°C	-25°C to +75°C	-30°C to +85°C	-30°C to +85°C	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C
Maße / (LxHxT) in mm dimensions (LxWxD)	145 x 84 x 19	139 x 144 x 200	150 x 115 x 30	163 x 112 x 30	197 x 121 x 31	201 x 117 x 31	201 x 121 x 30,7	201 x 121 x 30,7	201 x 121 x 30,7
Zertifikate/ test marks	E11 CE	E4 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE
Zubehör / Accessories		Sonnenblende / sun visor	Fernbedienung / remote control			Fernbedienung / remote control		Standfuß, Zigarettanzünderkabel, Anschlusskabel, Sonnennblende/ dash top stand, cigar lighter plug, monitor cable ass'y, sun visor	
Artikelnummer		1430	1534A	1435	1433B	1429	1565M	1564	1567

Kameras Cameras

CM-31



S/W-Kamera mit 1/3" CCD Sensor, 120° diagonalem Blickwinkel, IR-LEDs für Nachtsicht, Heizung und Mikrofon

B/W camera with 1/3" CCD sensor, 120° viewing angle, IR-lights for night view and microphone

CM-32



Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor, 120° diagonalem Blickwinkel, IR-LEDs für Nachtsicht, Heizung und Mikrofon

Colour camera with 1/3" CCD sensor, 120° viewing angle, IR-lights for night view and microphone

CM-43



Extrem kleine Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor, 150° diagonalem Blickwinkel und Blendenautomatik

Compact size colour camera with 1/3" CCD sensor, 150° viewing angle and auto iris

CM-110 Side Camera



Kompakte Farb-Kamera mit 1/4" CCD Sensor für diverse Einbauvarianten, 90° diagonalem Blickwinkel, Blendenautomatik

Compact size colour camera with 1/4" CCD sensor, 90° viewing angle, easy to install, auto iris

CM-10 Wide View



Kompakte Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor und extrem weitem Blickwinkel von 170°, Heizung, Blendenautomatik

Compact size colour camera with 1/3" CCD sensor and extremely wide viewing angle (170°), heating, auto iris

CM-104



Robuste Farb-Kamera mit 1/4" CCD Sensor mit 12 IR-Zusatzlichtern und drehbarer Linse, 90° diagonalem Blickwinkel



Heavy duty colour camera with 1/4" CCD sensor, 12 IR lights, and rotatable lens, 90° viewing angle

CM-42 Tilt Camera



Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor und schwenkbarem Objektiv, 120° diagonalem Blickwinkel, IR-LEDs, Heizung u. Mikrofon

Colour camera with 1/3" CCD sensor and tilting objective, 120° viewing angle, IR-lights, heating and microphone

CM-46 Shutter Camera



Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor und motorisierter Schutzklappe, 120° diagonalem Blickwinkel, IR-LEDs, Heizung u. Mikrofon

Colour camera with 1/3" CCD sensor and motorized protective lid, 120° viewing angle, IR-lights, heating and microphone

CM-12


Kompakte Farb-Kamera mit 1/4" CCD Sensor und extrem weitem Blickwinkel von 150°, wasserfestes Gehäuse

Compact size colour camera with 1/4" CCD sensor and extremely wide viewing angle (150°), waterproof housing

CM-45


Farb-Kamera mit 1/4" CCD Sensor und spezieller Prismenoptik für Sicht zu beiden Seiten-Blickwinkel von je 30°

Colour camera with 1/4" CCD sensor and special prism lenses to see both sides (viewing angle 30° left and right)

Technische Daten Technical Details

Modell	CM-31A	CM-32A	CM-10	CM-110	CM-12
Optik					
Sensor-Typ / pick up device	1/3" S/W CCD	1/3" Farb / colour CCD	1/3" Farb / colour CCD	1/4" Farb / colour CCD	1/4" Farb / colour CCD
Auflösung/ resolution	380 TV lines	380 TV lines	380 TV lines	380 TV lines	380 TV lines
Blende / aperture	F 2.0	F 2.0	F 2.0	F 2.0	F 2.1
Blickwinkel/ angle of view	120°	120°	170°	90°	150°
Empfindlichkeit / light sensitivity	0,01 Lux	0,01 Lux	0,5 Lux	1 Lux	0,5 Lux
Videostandard / video standard	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
Weißabgleich / white balance	auto	auto	auto	auto	auto
Mikrofon / microphone	•	•	○	○	○
Heizfunktion / heating	•	•	•	○	○
Zusatzlicht / illumination	6x IR LED	6x IR LED	○	○	○
Betriebstemperatur / operating temp. in °C	-15 bis +65	-15 bis +65	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C
Abmessungen (BxHxT / o.Halter. Dimensions (WxHxD / w/o mount)	70 x 44 x 57	70 x 44 x 57	37 Ø x 82,5 (L)	62 x 30 x 40	25 Ø x 70 (L)
Schutzklasse / type of protection	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Zertifikate / test marks	E4 CE	E4 CE	E4 CE	E4 CE	E4 CE
Zubehör / accessories	Halter, Sonnenblende, 6-Pin Anschl.kabel (18m) / bracket, sunvisor, 6-pin extension cable 18m	Halter, Sonnenblende, 6-Pin Anschl.kabel (18m) / bracket, sunvisor, 6-pin extension cable 18m	Montagering, Abstandshalter, 6-Pin Anschl.kabel 20f(6m) / mount ring, mount spacer, 6-pin extension cable 20f (6m)	Unterleggummi, Schrauben, 6-Pin Anschl.kabel 4,6m / rubber, screws, 6-pin extension cable 4,6m	Montagering, Abstandshalter, 6-Pin Anschl.kabel (18m) / Mounting, 6-pin extension cable 18m
Artikelnummer	1418	1428	1400ST	1565w (weiß / white) 1565s (schwarz / black)	1400

Modell	CM-30	CM-42	CM-43	CM-45P	CM-46	CM-104
Optik						
Sensor-Typ / pick up device	1/3" SW / Farb CCD	1/3" Farb / colour CCD	1/3" Farb / colour CCD	1/4" Farb / colour CCD	1/4" Farb / colour CCD	1/4" Farb / colour CCD
Auflösung/ resolution	290.000	380 TV lines	380 TV lines	380 TV lines	380 TV lines	420 TV lines
Blende / aperture	F 2.0	F 2.0	F 2.1	F 2.0	F 2.0	F 2,0
Blickwinkel/ angle of view	•	120°	150°	L / R 30°	120°	90°
Empfindlichkeit / light sensitivity	0,01 Lux	0,1 Lux	1 Lux	0,5 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
Videostandard / video standard	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
Weißabgleich / white balance	auto	auto	auto	auto	auto	auto
Mikrofon / microphone	•	•	○	○	•	○
Heizfunktion / heating	•	•	○	○	•	○
Zusatzlicht / illumination	•	6x IR LED	○	○	6x IR LED	12x IR LED
Betriebstemperatur / operating temp. in °C	-15°C to +65°C	-15°C to +65°C	-20°C to +50°C	-25 bis +70	-10°C to +60°C	-10° to + 50°
Abmessungen (BxHxT / o.Halter) Dimensions (WxHxD / w/o mount)	70 x 44 x 57	78,4 x 52 x 56,5	38 x 30 x 26	32,2 x 27 x 42,9	78 x 40 x 54	60 x 55 x 120
Schutzklasse / type of protection	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Zertifikate / test marks	E4 CE	E4 CE	E4 CE	E4 CE	E4 CE	E4 CE
Zubehör / accessories	Halter, Sonnenblende, 6-Pin Anschl.kabel (18m) / bracket, sunvisor, 6-pin extension cable 18m			Halter, Sonnenblende, 6-Pin Anschl.kabel 5m / bracket, sunvisor, 6-pin extension cable 5m	Halter, Sonnenblende, 6-Pin Anschl.kabel 18m / bracket, sunvisor, 6-pin extension cable 18m	6-Pin Anschl.kabel 18m/ 6-pin extension cable 18m
Artikelnummer		1406	1402	1407	1408	1402HD

Komplette Sicht-Systeme Camera-Monitoring Systems



RV-430

Dieses kompakte Sicht-System mit **4,1" TFT Monitor CM-410R** und wasserfester (IP67) **Farbkamera CM-30** liefert ein gestochen scharfes Bild. Der Monitor verfügt über einen Sensor, der die Helligkeit automatisch den Lichtverhältnissen anpasst. Eingebaute Lautsprecher geben den Ton der Kamera wieder. Für optimale Nachtsicht sorgen die Infrarot LEDs der Kamera.

This compact camera-monitor system with it's **4,1" TFT monitor CM-410R and the high quality colour camera CM-30** offers a brilliant picture quality. Monitor with automatic dimmer which adjusts brightness to the ambient lighting conditions and built-in speakers. Waterproofed camera (IP-67) with automatic gain control, microphone, additional infrared LEDs for optimal night view.



RV-400

Gleicher Monitor, andere Kamera: die **extrem kleine Farbkamera CM-43** überzeugt durch ihren großen **Blickwinkel von 150°**. Sie übernimmt automatisch den Weißabgleich und ist wassergeschützt (nach IP-67).

Same monitor, different camera:
This **small colour camera CM-43** offers an extremely **wide viewing angle of 150°** and excellent photosensitivity. It has an automatic gain control and is waterproofed (IP-67).



RV-562

Dieses System besteht aus dem **5,6" TFT Monitor CM-562R** mit 2 Kameraeingängen und der Farbkamera **CM-32A**.

This camera-monitor system contains the **5.6" TFT display CM-562R** with two camera inputs and the high quality **colour camera CM-32**.

RV-561 (o.Abb.)

Das Sichtsystem ist auch erhältlich mit **schwarz/weiß Kamera CM-31**.
This system is also available with **black and white camera CM-31**.



RV-566

Das Komplettsystem besteht aus dem **5,6" TFT Monitor CM-562R** mit 2 Kameraeingängen und der Shutterkamera **CM-46**.

This camera-monitor system contains the **5.6" TFT display CM-562R** with two camera inputs and **shutter camera CM-46**.

RV-5032DW

wireless+digital

Die neue kabellose Lösung für störungsfreien Empfang! Dieses System enthält das **digitale Funkübertragungs-Kit DVWS-100**, bestehend aus Sender (TX) und Empfänger (RX), den **5" TFT Monitor CM-505** sowie die **Farbkamera CM-32**.

The brandnew wireless solution for transmission without interferences! This camera monitor system contains the **data transmission set DVWS-100** consisting of transmitter (TX) and receiver (RX), the **5" TFT monitor CM-505R** and the colour camera CM-32 with built-in microphone.

**RV-7032DW**

wireless+digital

Noch weniger Kabel! Das System besteht aus dem **7" TFT Monitor CM-703DW mit integriertem digitalen Funkempfänger**, der **Farbkamera CM-32** und dem **Funksender DVWS-100**, an den die Kamera angeschlossen wird.

More space saving and less cables! This set contains the **7" TFT monitor CM-703DW with integrated digital receiver**, colour camera **CM-32** with built-in microphone and the **transmitter DVWS-100** to connect to the camera.

**RV-752**

Das Kamera Monitor System enthält den **7" TFT Monitor CM-708 im 16:9 Format** und die **Farbkamera CM-32**.

This camera-monitor system contains the **7" TFT wide screen CM-708** with two camera inputs and the high quality **colour camera CM-32**.

RV-751 (o. Abb.)

Das Sichtsystem ist auch erhältlich mit **schwarz/weiß Kamera CM-31**.
This system is also available with **black and white camera CM-31**.

**RV-756**

Das Komplettsystem besteht aus dem **7" TFT Monitor CM-708** mit 2 Kameraeingängen und der **Shutterkamera CM-46** mit motorisierter Schutzklappe.

This camera-monitor system contains the **7" TFT display CM-708** with two camera inputs and **shutter camera CM-46**.



Komplette Sicht-Systeme Camera-Monitoring Systems

CM-1531

Robustes System, bestehend aus 5" CRT S/W Monitor CM-502 und der S/W CM-31 mit Heizfunktion, IR LEDs und Mikrofon.

Heavy duty system with 5" CRT b/w monitor camera with 1/4" CCD sensor, 12 IR lights, and rotatable lens, 90° viewing angle



Übersicht Overview

Model	RV-400	RV-430	RV-561	RV-562	RV-566	RV-751	RV-752	RV-756	RV-5032DW	RV-7032DW	CM-1531
Wesentliche Merkmale Main features											
Sensor Typ Sensor-Type	Colour	Colour	B/W	Colour	Colour	B/W	Colour	Colour	Colour	Colour	B/W
Kamera Anbindung Camera connection	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	wireless	wireless	Cable
Monitor-Typ Monitor-Type	4,1" TFT	4,1" TFT	5,6" TFT	5,6" TFT	5,6" TFT	7" TFT	7" TFT	7" TFT	5" TFT	7"	5" CRT
Set-Komponenten Set-components											
Kameramodell Camera model	CM-43	CM-30	CM-31A	CM-32A	CM-46	CM-31A	CM-32A	CM-46	CM-32A	CM-32A	CM-31A
Monitormodell Monitor model	CM-410R	CM-410R	CM-562R	CM-562R	CM-562R	CM-708R	CM-708R	CM-708R	CM-505	CM-703	CM-502
Zubehör inklusive Accessories Included	Kamera mit Halterung, Sonnenblende, Monitorfuß, Multifunktionskabel, 12V Anschlusskabel, Bracket, Sun visor, Monitor stand, Multi function Cable, 12V Power Cord, Cable										
Artikelnummer Product number	1559	1558	1545	1546	1561	1547	1548	1557	1549	1544	1533

Industriemonitore Industrial Monitors

Digitale TFT LCD Bildschirme von 8,4" bis 19"

- 12V Stromversorgung
- Eingänge: AV Composite, VGA, DVI,
- Metallgehäuse
- Automotive Steckverbindungen
- Resistent gegenüber Erschütterungen
- Für Anwendungsbereiche unter Extrembedingungen
- spannungsstabil 11V~16V
- inkl. Fernbedienung (12"-19")
- VESA 75 / 100 kompatibel



Digital TFT LCDs from 8,4" to 19"

- Power supply 12V
- Inputs: AV Composite, VGA, DVI
- Metal housing
- Automotive Plugs
- Resistant against vibrations
- For application under extreme conditions
- Supports voltage from 11V~ 16V
- Remote control (12"-19")
- compatible with VESA 75 / 100

Technische Daten Technical Details

Modell	MM-840D	MM-1040D	MM-1210D	MM-1510D	MM-1710D	MM-1910D
Typ	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT	Colour TFT
Bildschirmdiagonale / screen size	8,4" / 21,3cm	10,4" / 26,4cm	12" / 30,48cm	15" / 38,1cm	17" / 43,1cm	19" / 48,3cm
Seitenverhältnis / aspect ratio	4:3	4 : 3	4:3	4:3	4:3	4:3
Auflösung / resolution	800 x 600	800 x 600	800 x 600	1024 x 768	1280x1024	1280x1024
Blickwinkel / view angle (L/R/U/D)	55°/55°/35°/35°	55°/55°/35°/35°	56°/56°/37°/37°	80°/80°/80°/70°	75°/75°/75°/60°	80°/80°/80°/80°
Video System	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto
Helligkeit / brightness	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
Kontrast / contrast	250:1	400:1	500:1	450:1	500:1	600:1
Dimmer	manually	manually	manually	manually	manually	manually
Stromverbrauch / power consumption	10W at 12V	10W at 12V	20W at 12V	30W at 12V	36W at 12V	36W at 12V
Stromversorgung / voltage	11V - 16V	11V - 16V	11V - 16V	11V - 16V	11V - 16V	11V - 16V
Anschlüsse / connectors	1xVideo in 1xS-Video in 1xS-Audio in 1xAudio in 1xVGA in	1xVideo in 1xS-Video in 1xS-Audio in 1xAudio in 1xVGA in	2xVideo in 2xAudio in 1xAudio out 1xVGA in 1xDVI in	2xVideo in 2xAudio in 1xAudio out 1xVGA in 1xDVI in	2xVideo in 2xAudio in 1xAudio out 1xVGA in 1xDVI in	2xVideo in 2xAudio in 1xAudio out 1xVGA in 1xDVI in
Betriebstemperatur / operating temperature	-10° to +50°	-10° to +50°	0° to +50°	0° to +50°	0° to +50°	0° to +50°
Lagertemperatur / storage temperature	-20° to +50°	-20° to +50°	-20° to +70°	-20° to +70°	-20° to +70°	-20° to +70°
Maße / dimensions	215 x 179 x 35 mm	247 X 208 x 35 mm	308 x 238 x 42 mm	356 x 289 x 40,5 mm	389 x 331 x 48 mm	435 x 368 x 49 mm
Gewicht / weight	1400g	1780g	2600g	3600g	5500g	7000g
Zertifikate/ test marks	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE	E11 CE
Zubehör / Accessories	Standfuß, 12V Anschlusskabel, Multikabel / dash top stand, cigar lighter plug, monitor cable ass'y	Standfuß, 12V Anschlusskabel, Multikabel /dash top stand, cigar lighter plug, monitor cable ass'y	12V Anschlusskabel, Multikabel, Fernbedienung / cigar lighter plug, monitor cable ass'y, remote contr.	12V Anschlusskabel, Multikabel, Fernbedienung / cigar lighter plug, monitor cable ass'y, remote contr.	12V Anschlusskabel, Multikabel, Fernbedienung / cigar lighter plug, monitor cable ass'y, remote contr.	12V Anschlusskabel, Multikabel, Fernbedienung / cigar lighter plug, monitor cable ass'y, remote contr.
Artikelnummer	1436M	1437M	1446M	1437DS	1447M	1449M

Zubehör Accessories

wireless+digital

DVWS-100S [Art. 5025]


Anwendungsbereich: Sicherheit / Industrie
Security / Industry Application

DVWS-100H [Art. 5026]

Anwendungsbereich: Fahrzeuge / Gebäude
Vehicle / Home Application

DVWS-100W [Art. 5027]

Anwendungsbereich: Outdoor (IP 65)
Waterproof / Outdoor Application IP 65

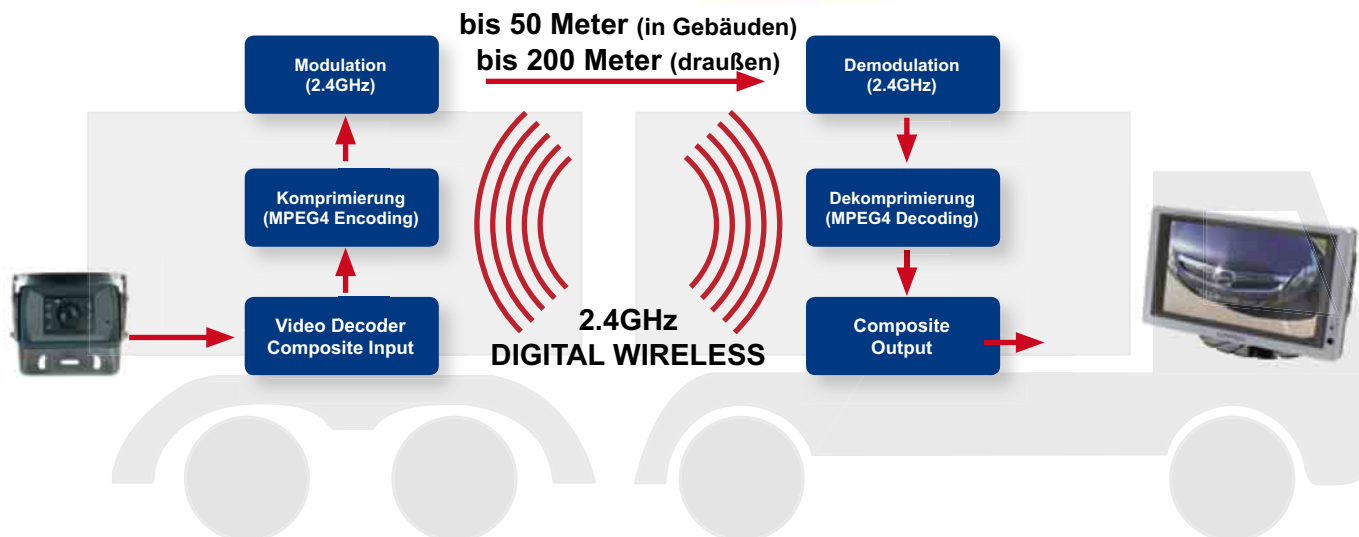

Modell	DVWS-100S / DVWS-100H / DVWS-100W
Betriebssystem Operating System	High-Level OS
Protokoll Protocol	802.11 b/g WiFi
Frequenz Frequency	2.4000GHz bis / to 2.4835 GHz
Kanäle Channels	max. 13
Übertragungsgeschwindigkeit Rate of transmission	30 fps (Bilder pro Sekunde / frames per second)
Videosystem Video system	PAL / NTSC
Reichweite Range	200m (außen / outside) / 50m (innen / inside)
Anschlüsse Connections	BNC / RCA / waterprotected 6-Pol Mini DIN
Sonstige Daten Others	
Abmessungen (BxHxT) in mm Dimensions (WxHxD) in mm	jeweils / each 125 x 90 x 33 / 150 x 90 x 33
Gewicht Weight	jeweils / each 290g
Stromversorgung Power supply	12V -24V
Stromaufnahme Power consumption	4W
Betriebstemperatur in °C Operating temperature in °C	-15 bis / to +60
Lieferumfang Included	Sender, Empfänger, 12V Bordnetz-kabel, Cinch- / RCA Kabel Transmitter, receiver, 12V power supply, Cinch / RCA cable
Artikelnummer	5025 / 5026 / 5027

- > High-Level OS embedded
- > 802.11 b/g WiFi Kommunikation
- > 802.11 b/g WiFi communication
- > unterstützt High Level Security 64/128 bit WEP, WPA, WPA2
- > supports High Level Security 64/ /128 bit WEP, WPA, WPA2
- > geschützt durch DVWS-eigenes ID System
- > protected by DVWS owned ID system
- > Echtzeit Video Übertragung
- > Realtime transmission
- > Videosystem: PAL, NTSC
- > Videosystem: PAL, NTSC

CB-104S [Art. 1618]

Quad-Box zum Anschluss von 4 Kameras und wahlweise Darstellung von 1 bis 4 Kamerabildern.
Mit 2 AV Ausgängen und 1 AV Eingang.

Quad Box to connect four cameras. One to four images selectable on split screen. With 2 x AV Out and 1 AV In.



DRC-004 [Art. 1624M]

Adapter 6-Pol Mini-DIN und Cinch + DC 12V zum Anschluss von CAMOS-Kameras an den AV Ausgang eines Monitors

Adaptor 6-Pol Mini-DIN and Cinch + DC 12V to connect CAMOS-cameras to AV Out of the monitors



DRN-007 [Art. 1624]

Adapter Mini-DIN Stecker auf Cinch-Stecker zum Anschluss von AV-Geräten an den Kameraeingang eines CAMOS RV-Monitors

Adapter Mini-DIN jack to cinch-male to connect AV units to Camera-In of CAMOS Rear-View-Monitors



Netzteil 230V /5A [Art. 6021]

Power Pack 230 / 5A



CM-54F [Art. 1615A]

18m Kameraverlängerungskabel, Mini-DIN Buchse und Mini-DIN-Stecker /
18 m extension cable with Mini-Din Female and Mini-DIN-jack

CM-30F(10m) [Art. 1624L]

CM-17F(5m) [Art. 1624H]



**CM-2MK
CM-2MS**

2 m Kameraverlängerungskabel mit Schnellkupplung [Art. 1650] oder Stecker [Art. 1650N]
2m extension cable with quick connector [Art. 1650] or jack [Art. 1650N]



**CM-7MK
CM-7MS**

7 m Kameraverlängerungskabel mit Schnellkupplung [Art. 1651] oder Stecker [Art. 1651N]
7m extension cable with quick connector [Art. 1651] or jack [Art. 1651N]



CM-42A [Art. 1615B]

Adapter für CM-505/CM-703 mit CM-42 Kamera
Adaptor for CM-505/CM-703 and tilt camera CM-42



CL-5 [Art. 1637]

Amaturen Brett Standfuß für 4" und 7" TFTs
Dash top stand for 5" to 7" TFT-Displays



CL-9 [Art. 1203]

Schwanenhals-Halterung für 4" bis 7" TFTs
Swan neck for 5" to 7" TFT-Displays



CL-10 [Art. 1204]

Decken-Halterung für 4" bis 10,4" TFTs
Ceiling Mount for 5" to 10,4" TFT-Displays



CL-20 [Art. 1206]

Praktische DIN-Schacht-Halterung, mit Gelenkarm für TFTs von 4" bis 10,4".
Handy DIN-slot bracket. Suitable for monitors from 4" till 10,4"



VESA-75 [Art. 7045B]

VESA-100 [Art. 7045C]
Wandhalterung für 12" bis 19" TFTs
Wall Mount for 12" to 19" TFTs



TO DO A GOOD JOB

Internet www.camos-multimedia.com



Ihr Fachhändler
Your Local Dealer



Änderungen der Ausstattungsmerkmale und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Einige der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind unter Umständen in Ihrem Land nicht lieferbar. Alle genannten Marken- und Produktnamen können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der jeweiligen Rechte-Inhaber sein. Alle hierin nicht ausdrücklich genannten Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung gestattet.

Subject to change without prior notice.
Some of the items in this catalogue might not be available in your country.
All product names might be brands or registered trademarks.
All rights reserved.
Reprint, nor in extracts, is not permitted without our express written approval.